



05

4で入れたエクステンション天板にストッパー板を取り付けます。組立にはプラスドライバーをご使用ください。（プラスドライバーは付属されておりません。）

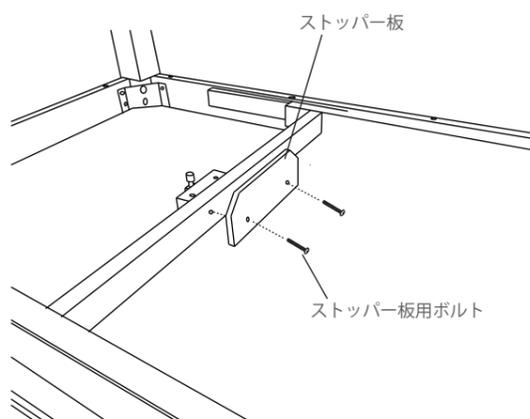


07

全ての金具を確認し、固定が確認されたらテーブル本体を起し平らな場所に設置してください。最後に本体の脚に空いてる穴（6箇所）にキャップをして完成です。
注）ボルト・ナットはゆるみのないよう定期的にご確認ください。ゆるんだまま使用し続けると、破損の原因になります。

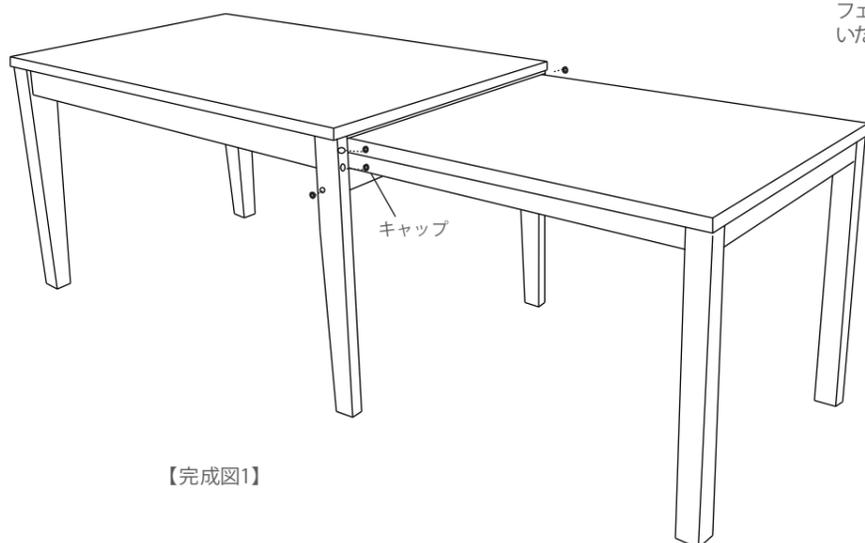

06

エクステンション天板にエクステンション用固定脚を取り付けます。取り付けの際、脚に取り付けられているキャスターがテーブル本体と平行になるよう取り付けてください。取り付けの向きが違う場合、伸長できなくなります。ご注意ください。

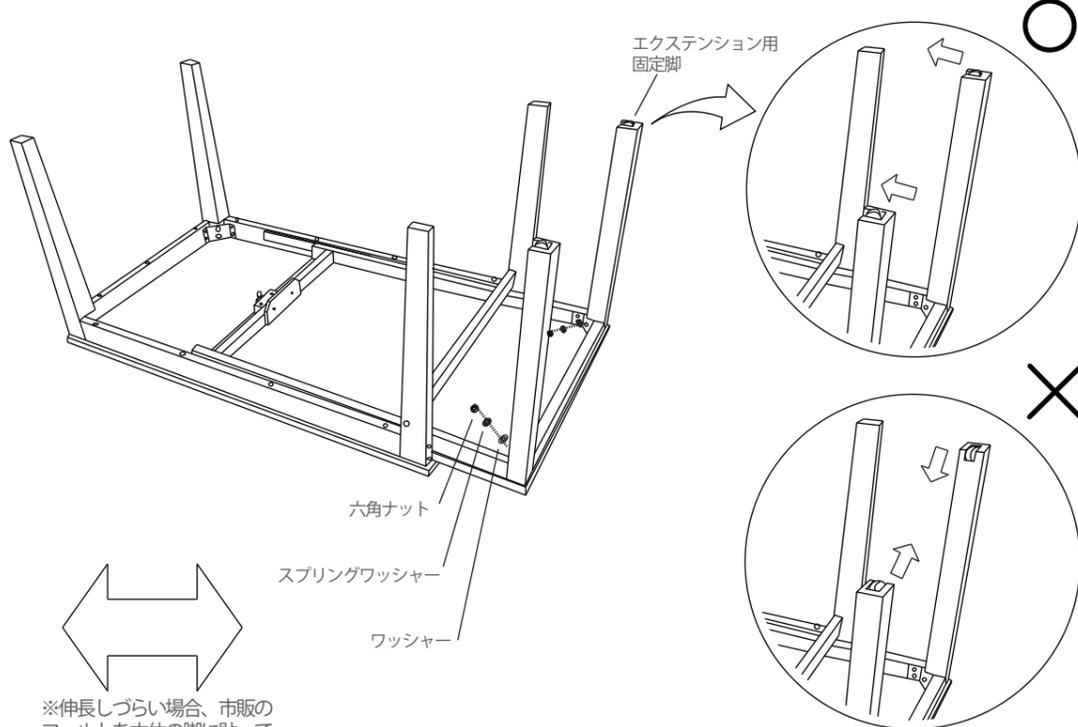

※伸長しづらい場合、市販のフェルトを本体の脚に貼っていただくことで調節が可能です。

Aki

Aki エクステンションテーブル 保存用 組立説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててご使用ください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。



注意

組み立ての前に必ずお読みください。

※組み立てに十分な場所を確保し、床や既存の家具に傷がつかない様、敷物を敷くなど注意して行ってください。
※本体の取扱いは、必ず2名以上で行ってください。


株式会社 吉桂
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-2-5
TEL/ 052-261-0711 URL/http://www.yoshikei-interior.co.jp

部品名	略図	数
本体天板		1
エクステンション天板		1
本体組立脚		2
本体組立脚用中棧		1
本体用固定脚		2
エクステンション用固定脚		2
ストッパー板		1
スパナ		1


部品名	略図	数
ボルト (短)		2
ボルト (長)		4
六角ナット		6
スプリングワッシャー		6
ワッシャー		6
キャップ		6
タルナット (予備用2個付属)		8
ストッパー板用ボルト		2

01 あらかじめ天板を裏返して置き、本体用固定脚を取り付けます。取り付けには六角ナット・スプリングワッシャー・ワッシャーを使用し仮組してください。(左右合計2箇所)

※仮組について
仮組とは、ボルトを8割程度に締めて、各パーツ同士に遊びを持たせる組み立て方法です。組立家具の特性上、仮組を行わないと、ボルトがスムーズに入らない場合がございます。ご注意ください。

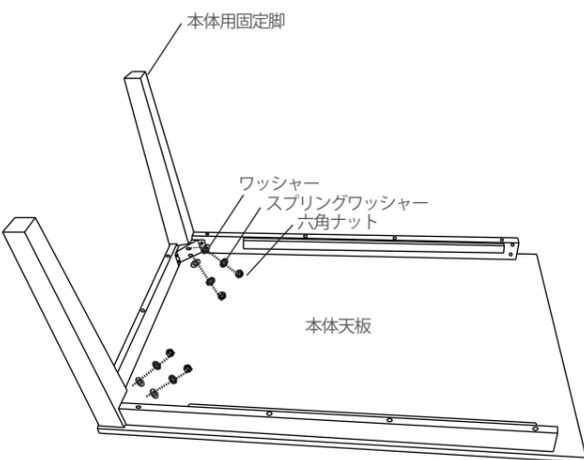


02 本体の組立脚を組立ます。組立には、本体組立脚・本体組立脚用中棧・タルナット・ボルト (短)を使用してください。

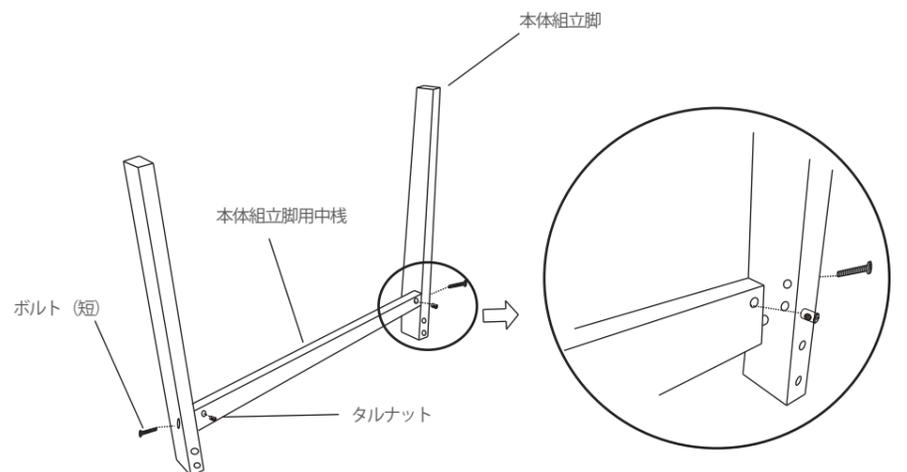

タルナットにボルトが入るように、あらかじめタルナットの向きを決めてからボルトを取り付けてください。



03 1で組立た本体に2で組立た脚を取り付けます。取り付ける際、穴の大きい側を外側に向くように取り付けて仮組してください。(左右4箇所)

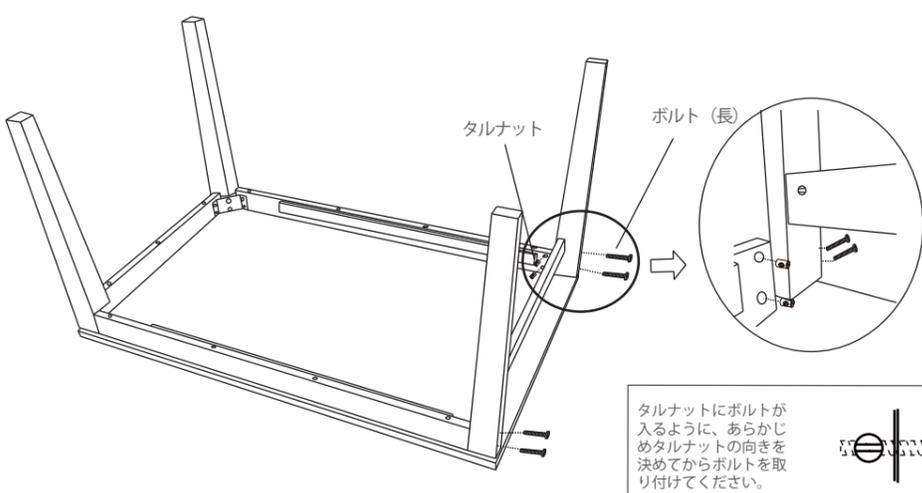

タルナットにボルトが入るように、あらかじめタルナットの向きを決めてからボルトを取り付けてください。



04 本体完成後、組立脚中棧の下に脚ている隙間にエクステンション天板を入れます。入れる際、金属のストッパーがついている側が先に入るようにしてください。

